

**BDP**PLATAUS FORMATO SKAITMENINĖ SPAUDA
IR VISOS REKLAMOS GAMYBOS PASLAUGOS

SPAUDOS VADOVAS

BDP visuomet siekia užtikrinti aukščiausią kokybę. Siekiant, kad spaudos gaminiai būtų nepriekaištingi, itin svarbu tinkamai paruošti grafikos maketus. Toliau pateikiame pagrindinius reikalavimus ir patarimus tinkamam maketų paruošimui*.

TIFF ir JPEG formatai

- CMYK paletėje (Cyan, Magenta, Yellow, Black)
- TIFF - su LZW kompresija

PDF ir EPS vektorinė grafika

- visiems vektorinės grafikos komponentams naudojama tik CMYK paletė
- be sluoksnių (visa grafika turi būti viename sluoksnyje Background)
- visi šriftai turi būti sukreivinti
- faile naudojama grafika privalo būti CMYK sistemos

Juodos spalvos formavimas

- Juodą spalvą turi sudaryti CYAN (C) 30% MAGENTA (M) 30% YELLOW (Y) 30% BLACK (K) 100%.

Spalvų kiekis

- Bet kurioje maketo vietoje didžiausias suminis spalvų kiekis neturi viršyti 200% Spaudinio paskirtis, plotas ir raiška

Naudojimo vieta	Mastelis	Spausdinamas plotas / kv.m	Maketo raiška / dpi
Vidus	M1:1	iki 1	300
		1 - 20	100 - 150
Laukas	M1:10	1 - 20	
		20 - 200	300
		200 ir daugiau	200 - 300

Maketo pavadinime turi būti nurodyta: spaudinio pavadinimas, išmatavimai, kiekis (vnt.), mastelis.

*Jei maketas spaudai pateikiamas kitu formatu, nei aptarta šiame spaudos vadove arba neatitinka išdėstytų reikalavimų, UAB „Baltic Digital Printing“ negarantuoja aukščiausios spaudos kokybės ir neprisima atsakomybės už galimus spausdinimo neatitikimus lūkesčiams.

REIKALAVIMAI MAKETUI SU KIRTIMO LINIJOMIS

Pagrindiniai reikalavimai

- Maketas ruošiamas PDF formatu
- Spaudas ir kirtimo linijos talpinami atskiruose sluoksniuose
- Visi šriftai turi būti sukreivinti
- Makete naudojama grafika privalo būti CMYK sistemos

Visos kirtimo linijos turi būti:


- Atskirame viršutiniame sluoksnyje
- Pateikiamos kreivėmis
- Pažymėtos, kaip Overprint Stroke
- Spot Color sudarytos iš CMYK reikšmių

Jei yra kelios kirtimo, bigavimo ar perforavimo linijos, jos turi būti skirtingų spalvų, t.y. visos kirtimo linijos žymimos viena spalva, visos bigavimo linijos - kita, perforavimo - trečia spalva.

Kirtimo linijų paruošimas „Adobe Illustrator“ aplinkoje




- Rekomenduojame kirtimo linijas išsaugoti atskirame viršutiniame sluoksnyje
- Kirtimo, bigavimo ir perforavimo linijos turi būti sukurtos kaip Spot Color spalvos
- Kirtimo linijas reikia pažymėti pasirenkant Overprint stroke funkciją (menu Attributes)

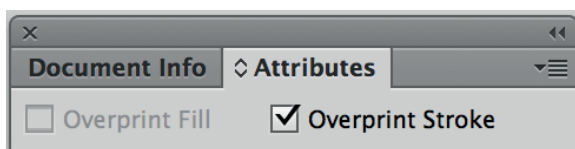

Spot Color spalvų sukūrimas

- Spot Color spalvos priskiriamos tik kirtimo, bigavimo ar perforavimo linijoms
- Nepamirškite pašalinti kirtimo formos fono (Fill)
- Linijų storis turi būti ne mažesnis kaip 0.5 punkto (Points)

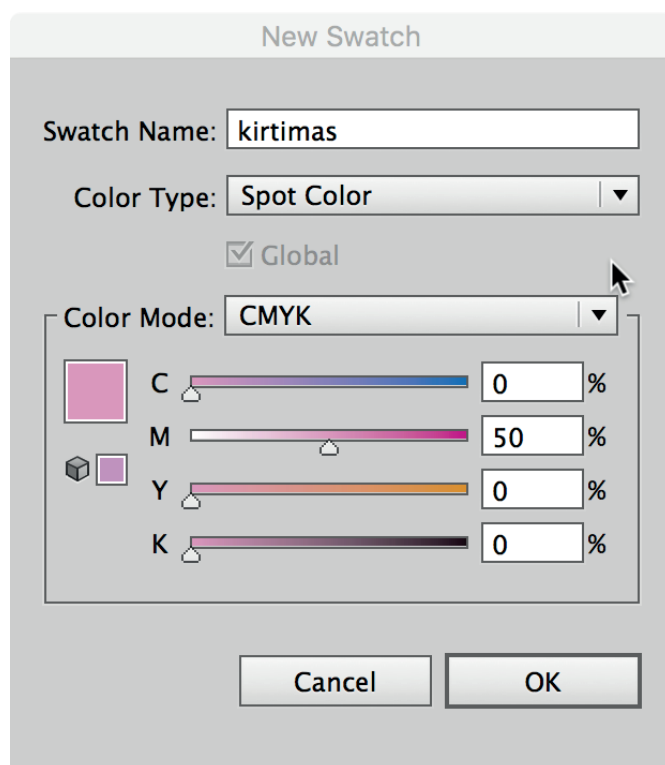


**BDP**

PLATAUS FORMATO SKAITMENINĖ SPAUDA
IR VISOS REKLAMOS GAMYBOS PASLAUGOS

Maketo išsaugojimas

Norėdami išsaugoti paruoštą maketą, meniu skiltyje File spauskite Save As ir pasirinkite PDF bylos formatą. Pažimėkite Preserve Illustrator Editing Capabilities ir spauskite ir išsaugokite.

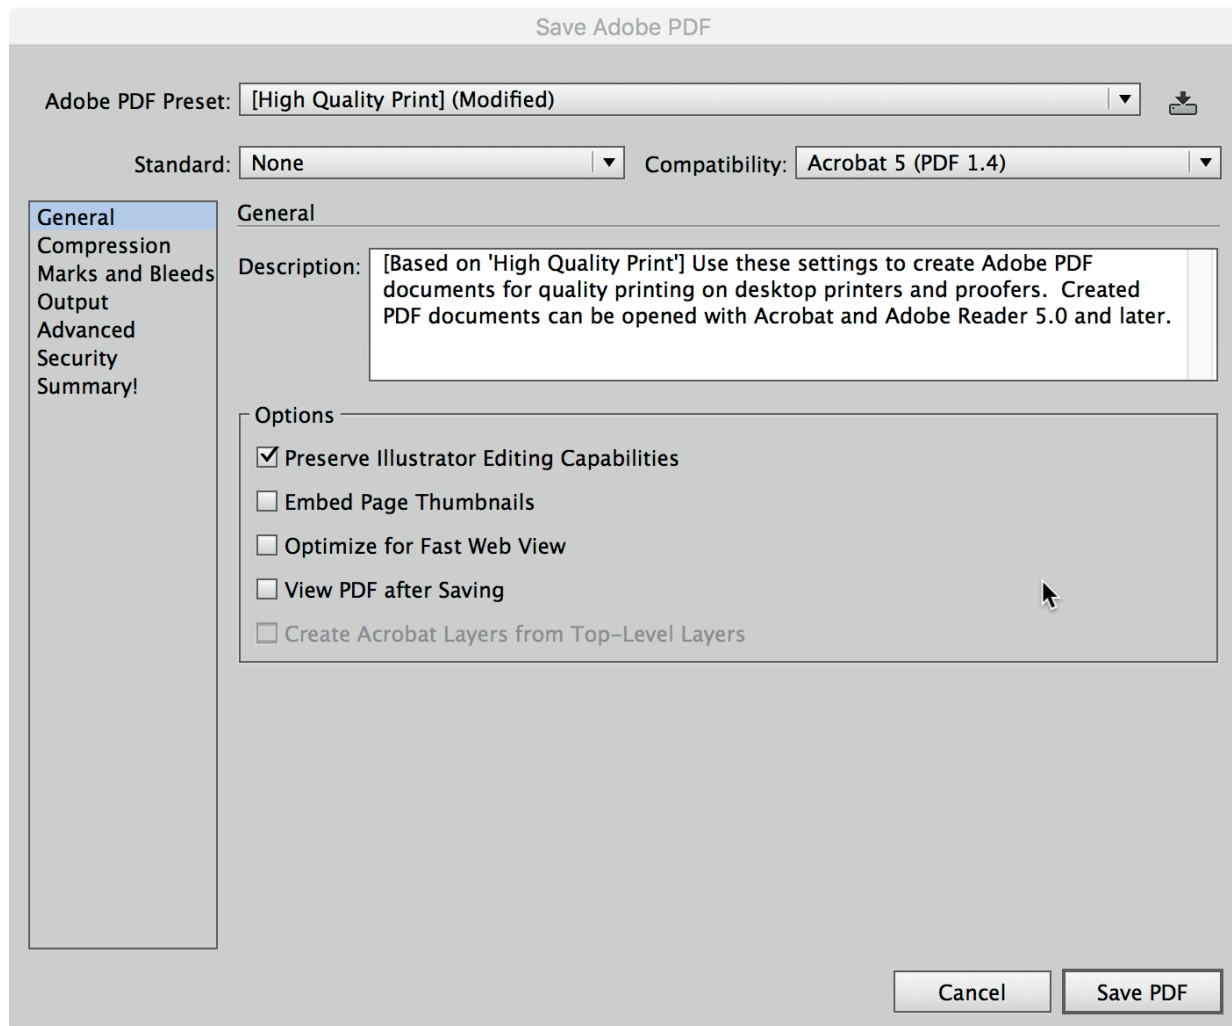

Kilus klausimams dėl maketų paruošimo, maloniai kviečiame kreiptis į BDP profesionalų komandą: susisiekite su jus kuruojančiu vadybininku arba rašykite tiesiai BDP kūrybos dirbtuvėms: id@bdp.lt.